


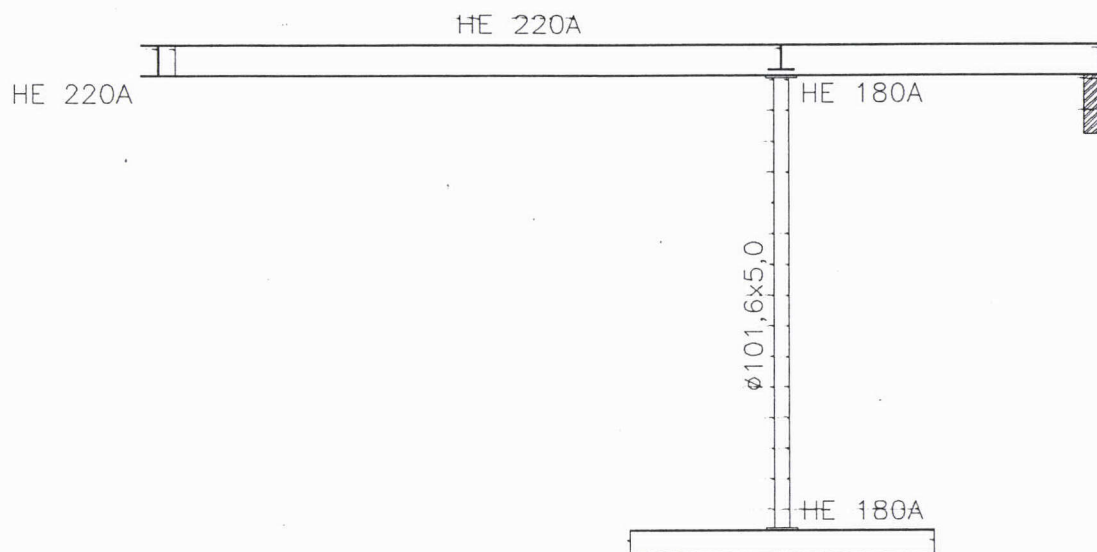

Voor maatvoering zie bouwkundige tekeningen

Stalen ligger t.p.v. balklaag voorzien van stalen strippen 50x5 lng 100 met gat $\varnothing 8$
balklaag verankeren met houtdraadbout M6.

Stalen ligger t.p.v. kolomvoet verankeren aan bestaande fundering

Oplegging op bestaand metselwerk in het werk controleren op kwaliteit.

werk:

Verbouwing woonhuis A.W. Grootestraat 16 te Heemskerk

onderdeel:

Portaal achtergevel

Constructiestaal kwaliteit : Fe360
Beton kwaliteit : B25
Wapeningsstaal kwaliteit : FeB500

bladnummer:

01